

ALTO 3 - Filtre régulateur 20 bar avec manomètre et fixation



Filetage femelle BSPP

G 1/2

Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)

3000

Pression d'utilisation (bar)

Entrée : 20 Sortie : 0,5-12,5

Filtration (μm)

40

Température

+5°C à +50 °C

Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1bar)	Pression d'utilisation (bar)	Filtration (μ m)
TM HPSM3	G 1/2	3000	Entrée : 20 Sortie : 0,5-12,5	40

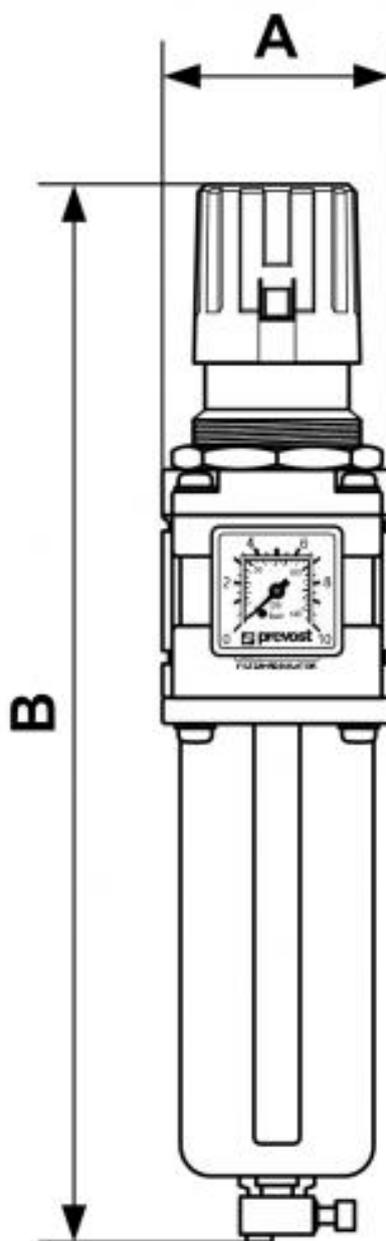

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TM HPSM3	70	330