

ALTO 3 - Régulateur 20 bar avec manomètre



Filetage femelle BSPP

G 1/2

Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1bar)

4000

Pression d'utilisation (bar)

Entrée : 20 Sortie : 0,5-12,5

Température

+5°C à +50 °C

Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1bar)	Pression d'utilisation (bar)
TR HPM3	G 1/2	4000	Entrée : 20 Sortie : 0,5-12,5

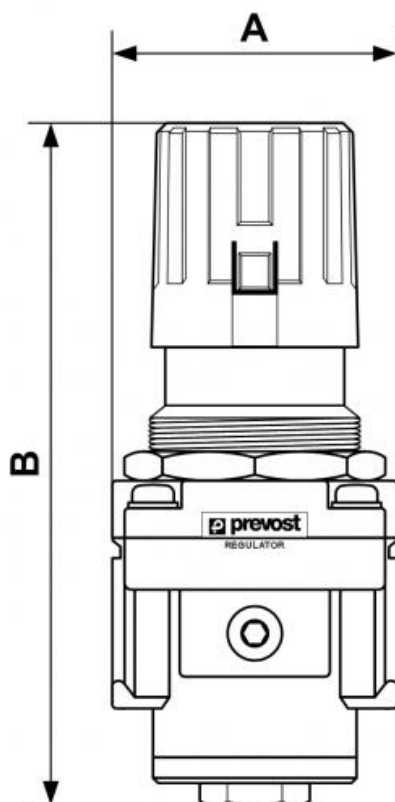

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TR HPM3	71	160