# ALTO 4 - Filtre-régulateur

**Filetage femelle BSPP**
G 3/4

**Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1bar)**
4250

**Pression d'utilisation (bar)**
Entrée : 12 Sortie : 0,5-10

**Filtration (µm)**
25

**Température**
+5°C à +50 °C

**Matière**
Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

**Equipé de**
Purge manuelle

## Description

| Référence | Filetage femelle BSPP | Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1bar) | Pression d'utilisation (bar) | Filtration (µm) |
|---|---|---|---|---|

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TM 4** | G 3/4 | 4250 | Entrée : 12 Sortie : 0,5-10 | 25 |
| **TM 5** | G 1 | 5500 | Entrée : 12 Sortie : 0,5-10 | 25 |

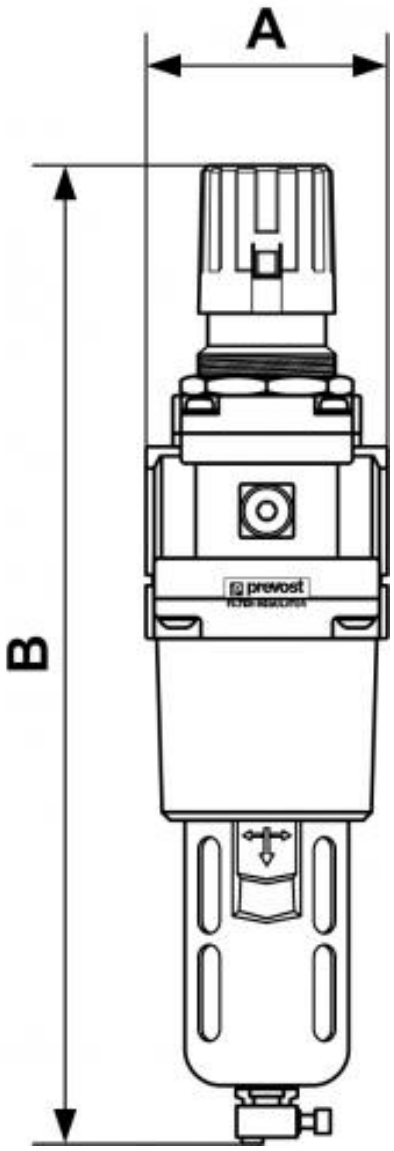


| Dimensions | | |
|---|---|---|
| Référence | A mm | B mm |
| **TM 4** | 90 | 370 |
| **TM 5** | 90 | 370 |