

Série DGO - Grand modèle - Tuyau caoutchouc



Ø int./ext. (mm)

10 x 17

Long. (m)

25

Raccord

ESI 07

Débit (l/min)

500

Entrée tournante (BSPP)

G 3/8 F

Poids (kg)

26

Technologie

Blocage du tuyau par cliquet
d'arrêt

Pression max d'utilisation

12 bar

Matière

Carter acier avec revêtement
époxy

Raccordement


1 m de tuyau en entrée

Equipé de

Support fixe

Description

Référence	Ø int./ext. (mm)	Long. (m)	Raccord	Débit (l/min)	Entrée tournante (BSPP)	Poids (kg)
DGO 1025IS	10 x 17	25	ISI 06	500	G 3/8 F	26
DGO 1320IS	13 x 20	20	ISI 08	1000	G 1/2 M	27
DGO 1610IS	16 x 23	10	ISI 11EB	3000	G 1/2 M	25
DGO 1025CS	10 x 17	25	CSI 06	500	G 3/8 F	26
DGO 1320CS	13 x 20	20	CSI 08	1000	G 1/2 M	27
DGO 1610CSM	16 x 23	10	CSM 11	3000	G 1/2 M	25
DGO 1025ES	10 x 17	25	ESI 07	500	G 3/8 F	26
DGO 1320ES	13 x 20	20	ESI 07	1000	G 1/2 M	27
DGO 1610ES	16 x 23	10	ESI 11EB	3000	G 1/2 M	27

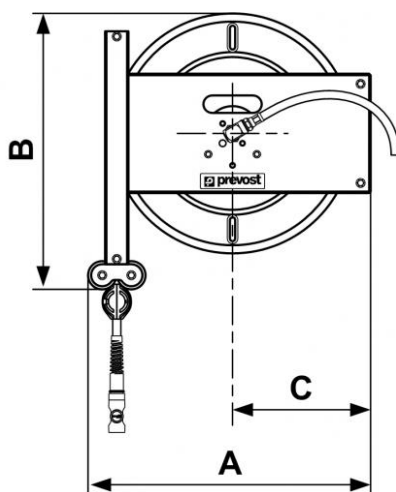

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
DGO 1025IS	485	475	237
DGO 1320IS	485	475	237
DGO 1610IS	485	475	237
DGO 1025CS	485	475	237
DGO 1320CS	485	475	237
DGO 1610CSM	485	475	
DGO 1025ES	485	475	237
DGO 1320ES	485	475	237
DGO 1610ES	485	475	237