

Ensemble filtre régulateur lubrificateur ALTO 3 avec entretoise sortie air sec sur portique



Profil

ISO 6150 B

Débit (l/min à 6 bar ΔP

: 0,6bar)

833

Entrée 1 embout

IRP 06

Filtration (μm)

40

Sortie

2 x ISI 06 1 x ISI 06 (sortie
air sec)

Température

+5°C à +50 °C

Matière

Corps aluminium, Cuve
polycarbonate et protection
métallique

Point fort


Facilement transportable

Equipé de

Raccord et embout

Description

Référence	Profil	Débit (l/min à 6 bar ΔP : 0,6bar)	Entrée 1 embout	Filtration (µm)	Sortie	Débit (l/min à 6 bar ΔP
PTE HPIS	ISO 6150 B	833	IRP 06	40	2 x ISI 06 1 x ISI 06 (sortie air sec)	0,6bar) = 2028
PTE HPIS8	ISO 6150 B	2800	IRP 08	40	2 x ISI 08 1 x ISI 08 (sortie air sec)	0,6bar) = 1820
PTE HPIS11	ISO 6150 B		IRP 11	40	1 x ISI 11 1 x ISI 06 (sortie air sec)	
PTE HPES	European 7,4 mm		ERP 07	40	2 x ESI 07 1 x ESI 07 (sortie air sec)	

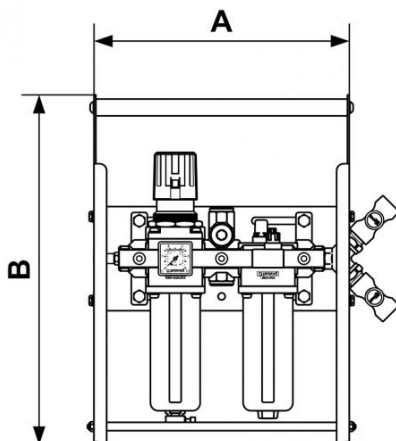

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
PTE HPIS	11.929	16.417
PTE HPIS8	303	417
PTE HPIS11	11.929	16.417
PTE HPES	303	417