ALTO 3 - Ensemble micro-filtre avec régulateur et manomètre

Filetage femelle BSPP
G 1/2

Débit (l/min à 6 bar ?P
0,3 bar) = 1500

Pression max d'utilisation (bar)
12

Filtration (µm)
5 et 0,01

Température
+5°C à +50 °C

Matière
Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Equipé de
Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 6 bar ?P	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (µm)
KTB CSM3	G 1/2	0,3 bar) = 1500	12	5 et 0,01

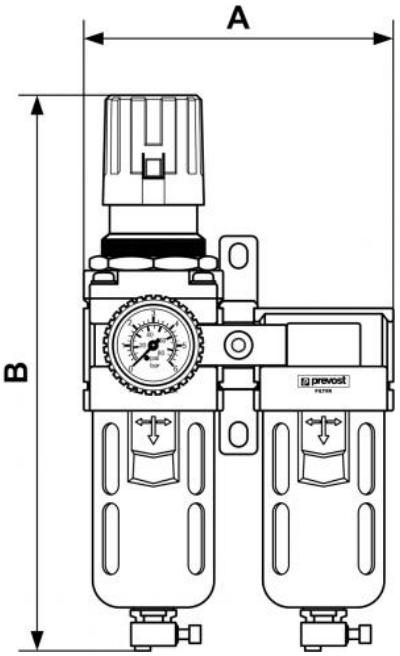

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
KTB CSM3	156	280