ALTO 1 - Filtre régulateur lubrificateur 2 blocs avec manomètre et fixation équipé d'un raccord rapide de securité prevoS1

Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (µm)
G 1/4	500	12	25

Equipé d'un raccord	Température	Matière	Equipé de
ISI 06	+5°C à +50 °C	Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique	Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (µm)	Equipé d'un raccord	Débit (l/min à 7 bar ΔP
KTB SM1IS	G 1/4	500	12	25	ISI 06	1 bar) = 500

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP : 1 bar)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (µm)	Equipé d'un raccord	Débit (l/min à 7 bar ΔP
KTB SM1ES	G 1/4		12	25	ESI 07	

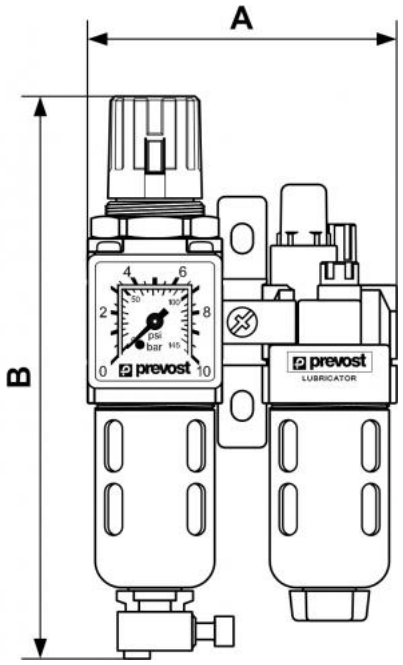

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
KTB SM1IS	3.622	6.693
KTB SM1ES	92	170