


ALTO 2 - Filtre régulateur avec manomètre et fixation équipé d'un raccord de sécurité prevoS1



<u>Filetage femelle BSPP</u> G 3/8	<u>Débit (l/min à 7 bar ?P : 1 bar)</u> 833	<u>Pression max d'utilisation (bar)</u> 12	<u>Filtration (µm)</u> 25
<u>Equipé d'un raccord</u> ISI 06	<u>Température</u> +5°C à +50 °C	<u>Matière</u> Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique	<u>Equipé de</u> Purge manuelle

Description						
Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ?P : 1 bar)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (µm)	Equipé d'un raccord	Débit (l/min à 7 bar ?P
KTM SM2IS	G 3/8	833	12	25	ISI 06	1 bar) = 1800
KTM SM2ES	G 3/8		12	25	ESI 07	

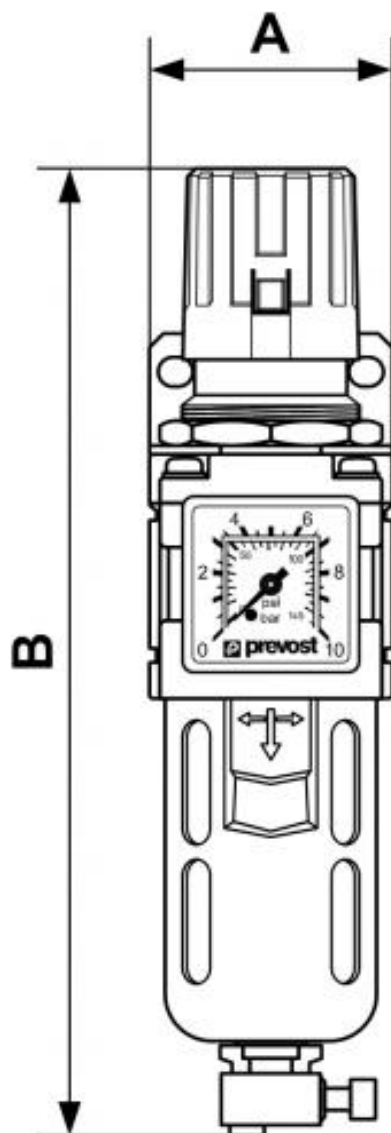

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
KTM SM2IS	2.165	8.661
KTM SM2ES	55	220