

## ALTO 3 - Filtre régulateur avec manomètre et fixation équipé d'un raccord de securite prevoS1



### Filetage femelle BSPP

G 1/2

### Débit (l/min à 7 bar ?P :

833

### Pression d'utilisation (bar)

Entrée : 12 Sortie : 0,5-10

### Filtration (µm)

25

### Equipé d'un raccord

ISI 06

### Température

+5°C à +50 °C

### Matière


Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

### Equipé de

Purge manuelle

## Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ?P : 1 bar)	Pression d'utilisation (bar)	Filtration (µm)	Equipé d'un raccord	Débit (l/min à 7 bar ?P
<b>KTM SM3IS</b>	G 1/2	833	Entrée : 12 Sortie : 0,5-10	25	ISI 06	1 bar) = 1820
<b>KTM SM3ES</b>	G 1/2		Entrée : 12 Sortie : 0,5-10	25	ESI 07	

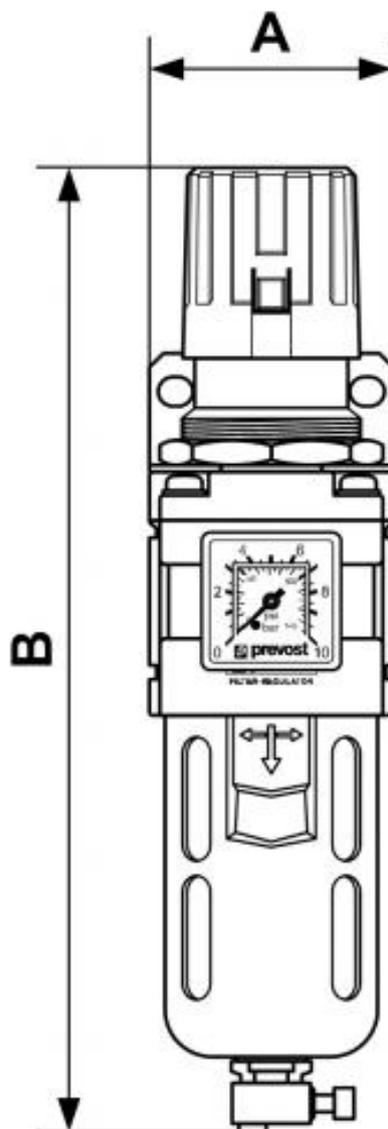

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>KTM SM3IS</b>	2.756	11.024
<b>KTM SM3ES</b>	70	280