


Embouts hydrauliques ISO B



| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| <u>Filetage femelle BSPP</u> G 1/4 | <u>Ø nominal (mm)</u> 6 | <u>Débit (nominal en l/min)</u> 12 | <u>Pression max d'utilisation (bar)</u> 250 |
| <u>Profil</u> ISO B | <u>Technologie</u> Verrouillage à billes | <u>Température</u> -25°C à +100°C | <u>Matière</u> Corps acier |
| <u>Applications</u> Industrie | <u>Raccordement</u> Semi-automatique | | |

| Description | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| Référence | Filetage femelle BSPP | Ø nominal (mm) | Débit (nominal en l/min) | Pression max d'utilisation (bar) |
| HCIB 066101 | G 1/4 | 6 | 12 | 250 |
| HCIB 106102 | G 3/8 | 10 | 23 | 250 |
| HCIB 136103 | G 1/2 | 13 | 45 | 250 |
| HCIB 206104 | G 3/4 | 20 | 106 | 250 |
| HCIB 256105 | G 1 | 25 | 189 | 250 |

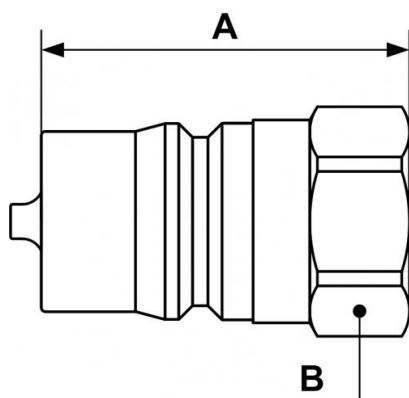

Dimensions

| Référence | A mm | B mm |
|--------------------|------|------|
| HCIB 066101 | 38 | 19 |
| HCIB 106102 | 42.5 | 22 |
| HCIB 136103 | 48 | 27 |
| HCIB 206104 | 57 | 34 |
| HCIB 256105 | 65.5 | 41 |