

## Embout fileté mâle cylindrique avec clapet obturateur



**Filetage mâle BSPP**

G 3/4

**Pression d'utilisation**

0 à 10 bar

**Débit**

24 l/min ( $\Delta P = 0,3$  bar avec obturateur), 33,5 l/min ( $\Delta P = 0,3$  bar sans obturateur)

**Ø de passage**

9 mm

**Température**

-15°C à +60°C

**Matière**

Corps laiton chromé


### Description

Référence

**ELP 097154**

Filetage mâle BSPP

G 3/4

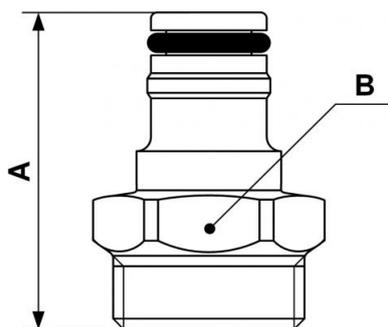

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>ELP 097154</b>	45	29