Séparateur d'eau cyclonique à purge à flotteur

Filetage femelle (BSPP)	Débit (m3/h)	Pression max d'utilisation	Température
G 1/2	100	20 bar	+1,5°C à +80°C

Matière
Aluminium

Description

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Référence	Filetage femelle (BSPP)	Débit (m3/h)
MSC 100	G 1/2	100
MSC 200	G 3/4	200
MSC 300	G 1	300
MSC 600	G 1 1/2	600
MSC 1200	G 2	1200

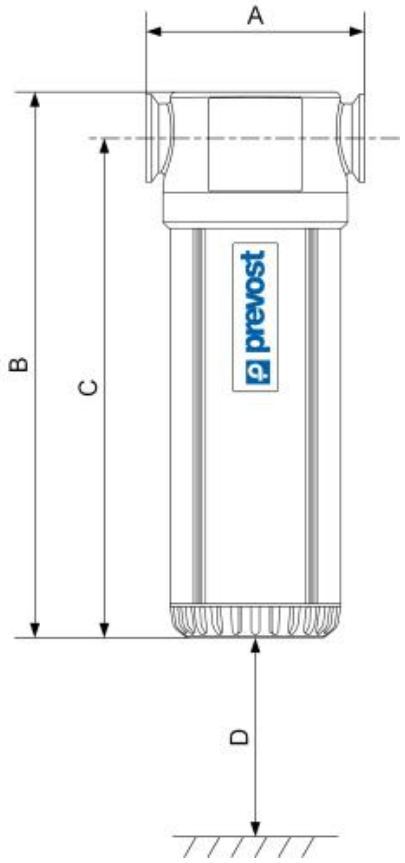

Dimensions				
Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
MSC 100	103	257.5	236	210
MSC 200	123	304	277	285
MSC 300	123	304	277	380
MSC 600	123	320	485	560
MSC 1200	160	484	443	560