

Séparateur d'eau cyclonique à purge à flotteur



**Filetage femelle
(BSPP)**

G 3/4

Débit (m3/h)

200

**Pression max
d'utilisation**

20 bar

Température


+1,5°C à +80°C

Matière

Aluminium

Description

Référence	Filetage femelle (BSPP)	Débit (m3/h)
MSC 100	G 1/2	100
MSC 200	G 3/4	200
MSC 300	G 1	300
MSC 600	G 1 1/2	600
MSC 1200	G 2	1200

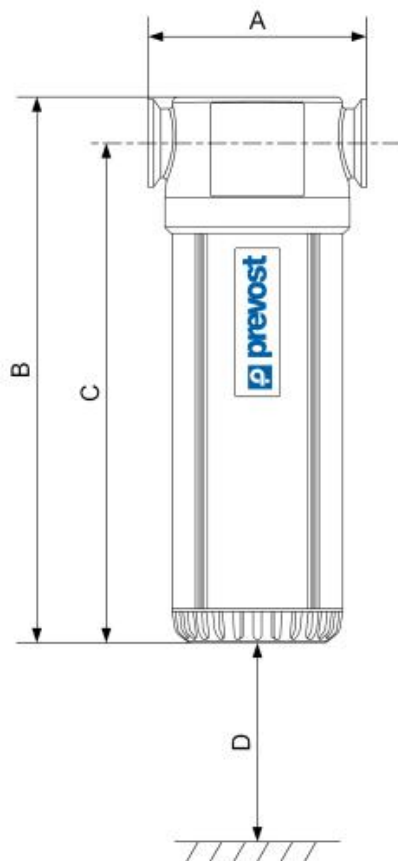

Dimensions				
Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
MSC 100	103	257.5	236	210
MSC 200	123	304	277	285
MSC 300	123	304	277	380
MSC 600	123	320	485	560
MSC 1200	160	484	443	560