Perceuse droite

Diamètre (mandrin (mm))	Consommation (l/min)	Puissance (CV - W)	Vitesse de rotation (tr/min)
10 3/8"	113	0,5 CV - 330 W	2500

Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)	Pression max d'utilisation
R 1/4	80	1,04	6,2 bar

Applications	Raccordement
Perçage en industrie ou automobile	Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Description

Référence	Diamètre (mandrin (mm))	Consommation (l/min)	Puissance (CV - W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)

TAD S382500	10 3/8"	113	0,5 CV - 330 W	2500	R 1/4	80	1,04

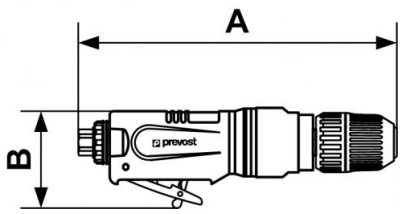

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
TAD S382500	218	70