


Meuleuse d'angle



Diamètre (disque (mm)) 125 5"	Consommation (l/min) 85	Vitesse de rotation (tr/min) 11 000	Filetage femelle BSPT R 1/4
Niveau sonore (dB(A)) 90,4	Poids (kg) 2	Pression max d'utilisation 6,2 bar	Applications Travaux de décapage et préparation avant peinture
Point fort Conditions sévères	Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Description						
Référence	Diamètre (disque (mm))	Consommation (l/min)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)
TAG 125	125 5"	85	11 000	R 1/4	90,4	2

Référence	Diamètre (disque (mm))	Consommation (l/min)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)
TAG 178	178 7"	113	6 000	R 3/8	91,9	3,3

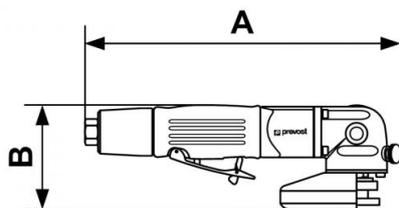

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TAG 125	275	95
TAG 178	355	112