


Marteau burineur - En coffret



<u>Mandrin (mm)</u> Hex. 10,2	<u>Cadence de frappe (cpm)</u> 3000	<u>Course du piston (mm)</u> 60	<u>Consommation (l/min)</u> 187
<u>Filetage femelle BSPT</u> R 1/4	<u>Niveau sonore (dB(A))</u> 115	<u>Poids (kg)</u> 1,7	<u>Pression max d'utilisation</u> 6,2 bar
<u>Applications</u> Travaux de martelage, rivetage, découpage	<u>Raccordement</u> Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Description							
Référence	Mandrin (mm)	Cadence de frappe (cpm)	Course du piston (mm)	Consommation (l/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)

TAH 0663000K	Hex. 10,2	3000	60	187	R 1/4	115	1,7
-----------------	-----------	------	----	-----	-------	-----	-----

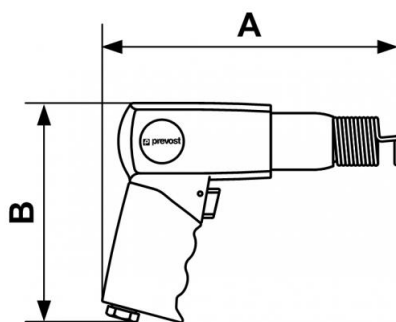

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TAH 0663000K	175	150