


Marteau burineur



<u>Mandrin (mm)</u> Hex. 14,75	<u>Cadence de frappe (cpm)</u> 1900	<u>Course du piston (mm)</u> 115	<u>Filetage femelle BSPT</u> R 3/8
<u>Consommation (l/min)</u> 158	<u>Niveau sonore (dB(A))</u> 113	<u>Poids (kg)</u> 9,5	<u>Pression max d'utilisation</u> 6,2 bar
<u>Applications</u> Travaux de martelage, rivetage, découpage	<u>Raccordement</u> Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Description							
Référence	Mandrin (mm)	Cadence de frappe (cpm)	Course du piston (mm)	Filetage femelle BSPT	Consommation (l/min)	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)

TAH 1151900	Hex. 14,75	1900	115	R 3/8	158	113	9,5
------------------------------	------------	------	-----	-------	-----	-----	-----

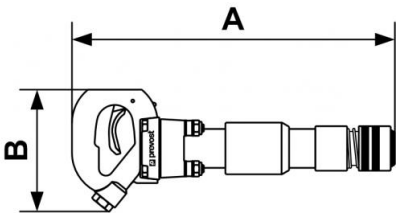

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
TAH 1151900	460	170