Ponceuses à bande

Dimensions (bande(mm))	Consommation (l/min)	Puissance (CV - W)	Vitesse de rotation (tr/min)
10 x 330	113	0,5 CV - 370 W	16 000

Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)	Pression max d'utilisation
R 1/4	80	0,95	6,2 bar

Applications	Point fort	Raccordement
Travaux d'ébavurage, finition, préparation avant peinture	Facilement réglable	Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Description

Référence	Dimensions (bande(mm))	Consommation (l/min)	Puissance (CV - W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)

TBS 10330	10 x 330	113	0,5 CV - 370 W	16 000	R 1/4	80	0,95
TBS 20520	20 x 520	113	0,5 CV - 370 W	16 000	R 1/4	80	1,4

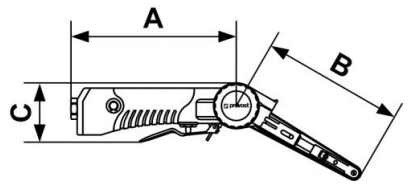

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
TBS 10330	172	148	62
TBS 20520	172	218	62