


Meuleuse à renvoi d'angle



Ø pince (mm) 3 et 6	Consommation (l/min) 113	Puissance (CV - W) 0,5 CV - 370 W	Vitesse de rotation (tr/min) 18 000
Filetage femelle BSPT R 1/4	Niveau sonore (dB(A)) 80	Poids (kg) 0,8	Pression max d'utilisation 6,2 bar
Applications Travaux de meulage, fraisage, tronçonnage	Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Description							
Référence	Ø pince (mm)	Consommation (l/min)	Puissance (CV - W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)

TDG A18000	3 et 6	113	0,5 CV - 370 W	18 000	R 1/4	80	0,8
-----------------------	--------	-----	-------------------	--------	-------	----	-----

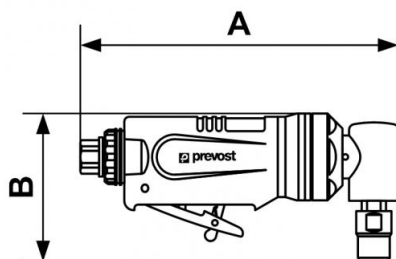

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TDG A18000	170	80