# Mini-meuleuse

| Ø pince (mm) | Consommation (l/min) | Puissance (CV - W) | Vitesse de rotation (tr/min) |
|---|---|---|---|
| 3 | 60 | 0,5 CV - 370 W | 60 000 |

| Filetage mâle BSPT | Niveau sonore (dB(A)) | Poids (kg) | Pression max d'utilisation |
|---|---|---|---|
| R 1/4 | 95 | 0,3 | 6,2 bar |

| Applications | Raccordement |
|---|---|
| Travaux de meulage, fraisage, tronçonnage | Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 |

## Description

| Référence | Ø pince (mm) | Consommation (l/min) | Puissance (CV - W) | Vitesse de rotation (tr/min) | Filetage mâle BSPT | Niveau sonore (dB(A)) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TDG M60000** | 3 | 60 | 0,5 CV - 370 W | 60 000 | R 1/4 | 95 | 0,3 |

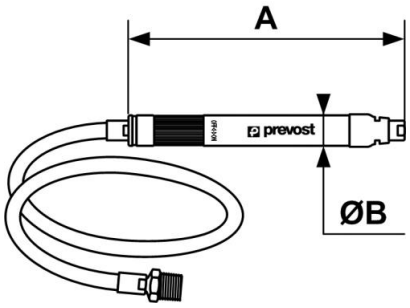


| Dimensions | | |
|---|---|---|
| Référence | A mm | B mm |
| **TDG M60000** | 140 | 16.5 |