


Meuleuse droite



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <u>Ø pince (mm)</u> 3 et 6 | <u>Consommation (l/min)</u> 113 | <u>Puissance (CV - W)</u> 0,5 CV - 370 W | <u>Vitesse de rotation (tr/min)</u> 4 000 |
| <u>Filetage femelle BSPT</u> R 1/4 | <u>Niveau sonore (dB(A))</u> 80 | <u>Poids (kg)</u> 1,00 | <u>Pression max d'utilisation</u> 6,2 bar |
| <u>Applications</u> Travaux de meulage, fraisage, tronçonnage | <u>Raccordement</u> Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 | | |

| Description | | | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Référence | Ø pince (mm) | Consommation (l/min) | Puissance (CV - W) | Vitesse de rotation (tr/min) | Filetage femelle BSPT | Niveau sonore (dB(A)) | Poids (kg) |
| TDG S04000 | 3 et 6 | 113 | 0,5 CV - 370 W | 4 000 | R 1/4 | 80 | 1,00 |
| TDG S22000 | 3 et 6 | 113 | 0,5 CV - 370 W | 22 000 | R 1/4 | 84 | 0,7 |

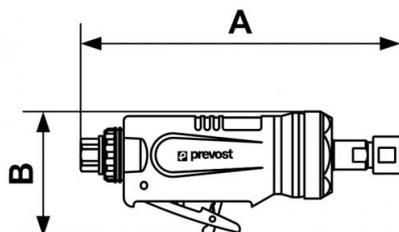

Dimensions

| Référence | A mm | B mm |
|-------------------|------|------|
| TDG S04000 | 210 | 70 |
| TDG S22000 | 170 | 70 |