

Ponceuse orbitale avec système d'aspiration 3 en 1



Ø orbital (mm)

2,5

Vitesse de rotation

(tr/min)

10 000

Poids (kg)

0,77

Diamètre (plateau)

152 mm 6"

Filetage femelle BSPT

R 1/4

Pression max d'utilisation

6,2 bar

Consommation (l/min)

212

Niveau sonore (dB(A))

84

Applications

Travaux de décapage et
préparation avant peinture

Point fort

Confort d'utilisation et faible niveau
sonore


Raccordement

Livré avec 3 embouts : ISO 6150
B; European 7,4 mm; ARO 210

Description

Référence	Ø orbital (mm)	Diamètre (plateau)	Consommation (l/min)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)
	2,5	152 mm 6"	212	10 000	R 1/4	84	0,77

TOS 15025	2,5	152 mm 6"	212	10 000	R 1/4	84	0,77
TOS 15050	5	152 mm 6"	212	10 000	R 1/4	78,9	0,77

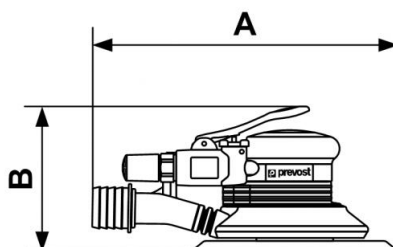

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
TOS 15025	221	105
TOS 15050	221	105