Visseuse droite spéciale industrie

Mandrin
6,35 mm Hex. 1/4"

Couple de serrage (Nm)
0,4 - 2

Consommation (l/min)
113

Vitesse de rotation (tr/min)
1000

Filetage femelle BSPT
R 1/4

Niveau sonore (dB(A))
82

Poids (kg)
0,75

Pression max d'utilisation
6,2 bar

Applications
Automobile et Industrie

Raccordement
Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Description

Référence	Mandrin	Couple de serrage (Nm)	Consommation (l/min)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)

TSD S1000E	6,35 mm Hex. 1/4"	0,4 - 2	113	1000	R 1/4	82	0,75

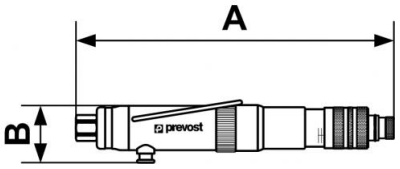

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
TSD S1000E	230	41