Visseuse droite réversible ajustable

Mandrin
6,35 mm Hex. 1/4"

Couple de serrage (Nm)
5 - 13

Consommation (l/min)
142

Vitesse de rotation (tr/min)
1800

Filetage femelle BSPT
R 1/4

Niveau sonore (dB(A))
102

Poids (kg)
1,3

Pression max d'utilisation
6,2 bar

Applications
Automobile et Industrie

Raccordement
Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Description

Référence	Mandrin	Couple de serrage (Nm)	Consommatio (l/min)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)
TSD S1800I	6,35 mm Hex. 1/4"	5 - 13	142	1800	R 1/4	102	1,3

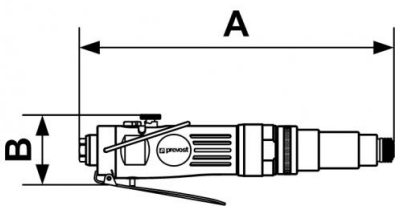

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
TSD S1800I	260	57