


Ponceuse revolver orbitale - En coffret



<u>Ø orbital (mm)</u> 3	<u>Diamètre (plateau)</u> 50-75 mm 2" - 3"	<u>Consommation (l/min)</u> 113	<u>Puissance</u> 0,45 CV - 330 W
<u>Vitesse de rotation (tr/min)</u> 16 000	<u>Filetage femelle BSPT</u> R 1/4	<u>Niveau sonore (dB(A))</u> 80	<u>Poids (kg)</u> 2,0
<u>Pression max d'utilisation</u> 6,2 bar	<u>Applications</u> Travaux de décapage et préparation avant peinture	<u>Point fort</u> Confort d'utilisation et faible niveau sonore	<u>Raccordement</u> Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Description								
Référence	Ø orbital (mm)	Diamètre (plateau)	Consommation (l/min)	Puissance	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)
TPS E16000K	3	50-75 mm 2" - 3"	113	0,45 CV - 330 W	16 000	R 1/4	80	2,0

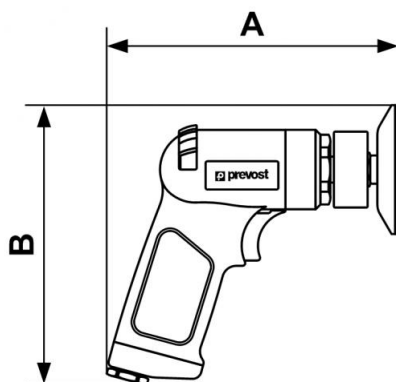

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
TPS E16000K	165	158