

ALTO 3 - Régulateur 40 bar avec manomètre



Filetage femelle BSPP

G 1/2

Débit (l/min à 10 bar)

5000

Pression d'utilisation (bar)

Entrée : 40 Sortie : 0,5-30

Température

+5°C à +50 °C

Matière


Corps aluminium, Cuve
polycarbonate et protection
métallique

Equipé de

Purge manuelle

Description

Référence	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 10 bar)	Pression d'utilisation (bar)
TR VHPM3	G 1/2	5000	Entrée : 40 Sortie : 0,5-30

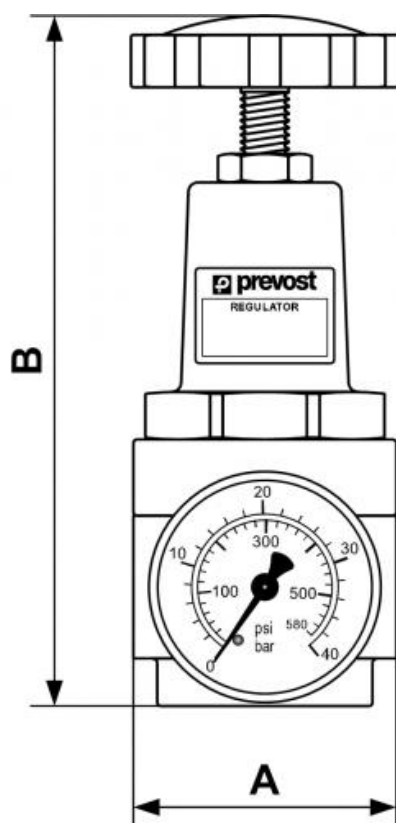

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TR VHPM3	55	140