

Soufflette provoS1 à buse métallique



Force de soufflage (à 6 bar (g))

390

Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar (bar))

2,2

Conso d'air (à 6 bar (Nm3/h))

20

Niveau sonore (à 6 bar (dBA))

89

Pression max d'utilisation

12 bar

Température

-15°C à +70°C

Matériau

Corps composite Polyamide

Point fort


Compact

Raccordement

Embout intégré

Description

Référence	Force de soufflage (à 6 bar (g))	Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar (bar))	Conso d'air (à 6 bar (Nm ³ /h))	Niveau sonore (à 6 bar (dBA))
ABG 06MTL	390	2,2	20	89

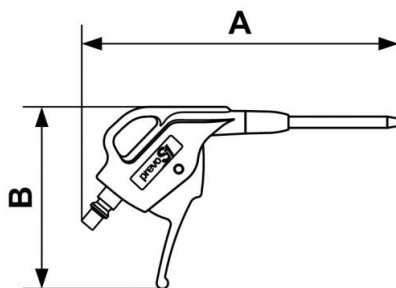

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
ABG 06MTL	169	97