

## Soufflette prevoS1 à buse métallique



**Force de soufflage (à 6 bar (g))**

390

**Niveau sonore (à 6 bar (dBA))**

89

**Matière**

Corps composite Polyamide

**Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar (bar))**

2,2

**Pression max d'utilisation**

12 bar

**Point fort**

Compact

**Conso d'air (à 6 bar (Nm3/h))**

20

**Température**

-15°C à +70°C


**Raccordement**

Embout intégré

### Description

Référence	Force de soufflage (à 6 bar (g))	Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar (bar))	Conso d'air (à 6 bar (Nm3/h))	Niveau sonore (à 6 bar (dBA))
-----------	----------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

<b>IBG 06MTL</b>	390	2,2	20	89
------------------	-----	-----	----	----

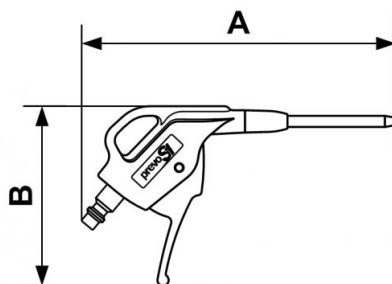

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
<b>IBG 06MTL</b>	170	97