Soufflette prevoS1 à buse métallique OSHA

Force de soufflage (à 6 bar (g))	Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar (bar))	Conso d'air (à 6 bar (Nm3/h))	Niveau sonore (à 6 bar (dBA))
248	2,3	13	85

Pression max d'utilisation	Température	Matière	Point fort
12 bar	-15°C à +70°C	Corps composite Polyamide	Compact

Raccordement
Embout intégré

Description

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Référence	Force de soufflage (à 6 bar (g))	Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar (bar))	Conso d'air (à 6 bar (Nm3/h))	Niveau sonore (à 6 bar (dBA))
UBG 06MTLH	248	2,3	13	85

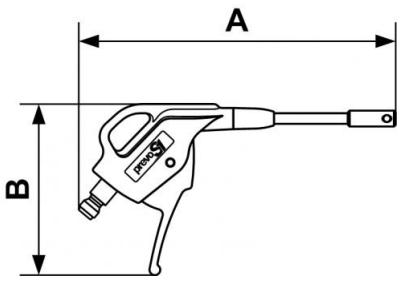

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
UBG 06MTLH	169	97