

Soufflette prevoS1 à buse métallique OSHA



Force de soufflage (à 6 bar (g))

248

Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar (bar))

2,3

Conso d'air (à 6 bar (Nm3/h))

13

Niveau sonore (à 6 bar (dbA))

89

Pression max d'utilisation

12 bar

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps composite Polyamide

Point fort


Compact

Raccordement

Embout intégré

Description

Référence	Force de soufflage (à 6 bar (g))	Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar (bar))	Conso d'air (à 6 bar (Nm ³ /h))	Niveau sonore (à 6 bar (dbA))
ABG 06MTLH	248	2,3	13	89

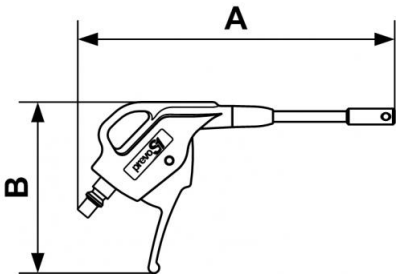

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
ABG 06MTLH	179	97