


Raccord fileté femelle cylindrique



<p><u>Filetage femelle BSPP</u> G 1/4</p>	<p><u>Technologie</u> Déconnexion bouton</p>	<p><u>Pression d'utilisation</u> 0 à 12 bar</p>	<p><u>Débit sous 6 bar</u> 1950 l/min (?P = 0,6 bar)</p>
<p><u>Ø de passage</u> 8 mm</p>	<p><u>Température</u> -15°C à +70°C</p>	<p><u>Point fort</u> Anti-rayures</p>	

Description	
Référence	Filetage femelle BSPP
IRC 081101	G 1/4
IRC 081102	G 3/8
IRC 081103	G 1/2

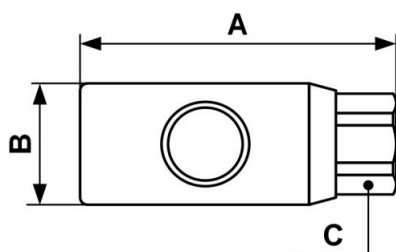

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
IRC 081101	83.5	33	25
IRC 081102	84.5	33	25
IRC 081103	93.5	33	25