


Raccord pour flexibles



<u>Pour tuyau Ø int. (mm)</u>	<u>Technologie</u>	<u>Pression d'utilisation</u>	<u>Débit sous 6 bar</u>
8	Déconnexion bouton	0 à 12 bar	1950 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)
<u>Ø de passage</u>	<u>Température</u>	<u>Point fort</u>	
8 mm	-15°C à +70°C	Anti-rayures	

Description	
Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
IRC 081808	8
IRC 081810	10
IRC 081813	13
IRC 081816	16

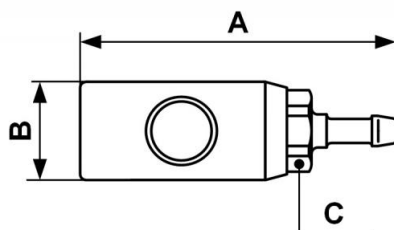

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
IRC 081808	104.5	33	25
IRC 081810	104.5	33	25
IRC 081813	109.5	33	25
IRC 081816	109.5	33	25