Raccord pour flexibles

Pour tuyau Ø int. (mm)	Technologie	Pression d'utilisation	Débit sous 6 bar
6	Déconnexion bouton	0 à 12 bar	800 l/min (ΔP = 0,6 bar)
Température	**Matière**	**Point fort**	
-15°C à +70°C	Corps composite	Anti-rayures	

Description

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
IRC 061806	6
IRC 061808	8
IRC 061810	10
IRC 061813	13

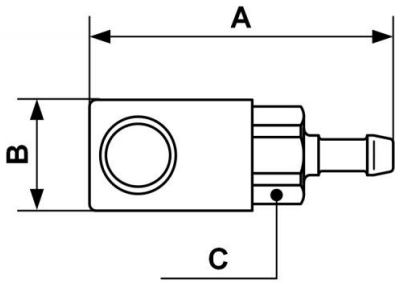

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
IRC 061806	78	28	23
IRC 061808	78	28	23
IRC 061810	78	28	23
IRC 061813	78	28	23