


## Pistolet de pulvérisation pour nettoyage



<p><b>Entrée filetage femelle</b></p> <p><b>BSP</b></p> <p>G 1/4</p>	<p><b>Contenance (l)</b></p> <p>1,2</p>	<p><b>Débit (sous 8 bar (l/min))</b></p> <p>100</p>	<p><b>Matière (Réservoir)</b></p> <p>Polyéthylène Haute Densité</p>
<p><b>Pression d'utilisation</b></p> <p>6 à 12 bar</p>	<p><b>Température</b></p> <p>-10°C à + 80°C</p>	<p><b>Matière</b></p> <p>Corps plastique acétal</p>	<p><b>Applications</b></p> <p>Décapage - nettoyage</p> <p>Automobile, industrie</p>

Description				
Référence	Entrée filetage femelle BSP	Contenance (l)	Débit (sous 8 bar (l/min))	Matière (Réservoir)
<b>BG SPRAY1</b>	G 1/4	1,2	100	Polyéthylène Haute Densité

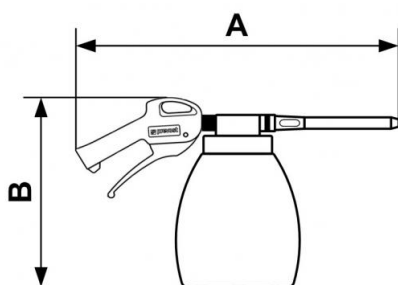

### Dimensions

Référence	A mm	B mm
<b>BG SPRAY1</b>	350	200