Dérouilleur droit à aiguilles

Cadence de frappe (cpm)
4200

Course du piston (mm)
26

Filetage femelle BSPT
R 1/4

Consommation (l/min)
60

Niveau sonore (dB(A))
106

Poids (kg)
1,6

Pression max d'utilisation
6,2 bar

Applications
Travaux de décapage

Raccordement
Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Description

Référence	Cadence de frappe (cpm)	Course du piston (mm)	Filetage femelle BSPT	Consommation (l/min)	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)

TSP 0264300	4200	26	R 1/4	60	106	1,6

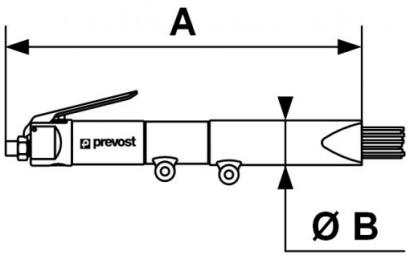

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
TSP 0264300	360	35