


Dérouilleur droit à aiguilles



Cadence de frappe (cpm) 4200	Course du piston (mm) 26	Filetage femelle BSPT R 1/4	Consommation (l/min) 60
Niveau sonore (dB(A)) 106	Poids (kg) 1,6	Pression max d'utilisation 6,2 bar	Applications Travaux de décapage
Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210			

Description						
Référence	Cadence de frappe (cpm)	Course du piston (mm)	Filetage femelle BSPT	Consommation (l/min)	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)
TSP 0264300	4200	26	R 1/4	60	106	1,6

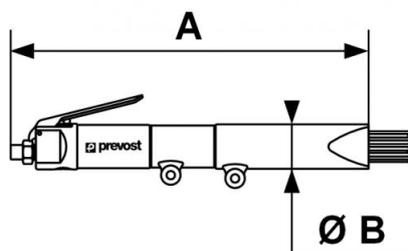

Dimensions

Référence	A mm	B mm
TSP 0264300	360	35