

# Applique murale filetée femelle - 2 raccords et purge manuelle - Profil ARO 210 - Passage 6 mm



### Entrée filetage femelle

#### **BSPP**

G 1/2

### Sortie 2 raccords

ASI 06

### Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

### Pression d'utilisation

2 à 12 bar

### Débit sous 6 bar

800 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø de passage

6 mm

### Température

-15°C à +70°C

### Matière


Corps composite

### Point fort

Anti-rayures Anti-statique

## Description

Référence	Entrée filetage femelle BSPP	Sortie 2 raccords
<b>ASI 068103WK</b>	G 1/2	ASI 06
<b>ASI 068104WK</b>	G 3/4	ASI 06

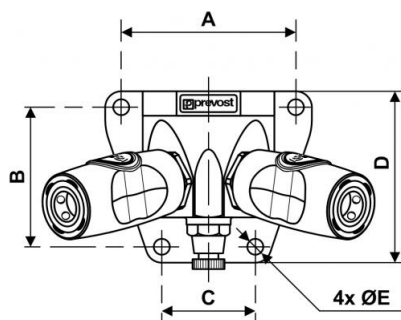

## Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>ASI 068103WK</b>	71	57	38	70	6.5
<b>ASI 068104WK</b>	71	57	38	70	6.5