Clé à rochet - en coffret

Carré d'entrainement	Couple maxi de serrage/desserrage (Nm)	Consommation (l/min)	Vitesse de rotation (tr/min)
1/4"	27	103	200

Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)	Pression max d'utilisation
R 1/4	86,4	0,5	6,2 bar

Applications	Point fort	Raccordement
Travaux de démontage et d'assemblage par boulons et par vis	Puissance de serrage	Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Description

Référence	Carré d'entrainement	Couple maxi de serrage/desserrage (Nm)	Consommation (l/min)	Vitesse de rotation (tr/min)	Filetage femelle BSPT	Niveau sonore (dB(A))	Poids (kg)
TRW 14027K	1/4"	27	103	200	R 1/4	86,4	0,5

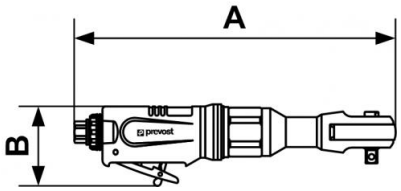

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
TRW 14027K	140	50