

Applique murale




Entrée filetage femelle BSPP G 3/4	Nombre de sortie	Sortie filetage femelle BSPP G 1/2	Pression d'utilisation 2 à 12 bar
Température -20°C à + 80°C	Matière Aluminium		

Description					
Référence	Entrée filetage femelle BSPP	Nombre de sortie	Sortie filetage femelle BSPP		
MF 104S4	G 3/4	4	G 1/2		
MF 104S6	G 3/4	6	G 1/2		



Référence	Entrée filetage femelle BSPP	Nombre de sortie	Sortie filetage femelle BSPP	
MF 104S8	G 3/4	8	G 1/2	
MF 104S10	G 3/4	10	G 1/2	



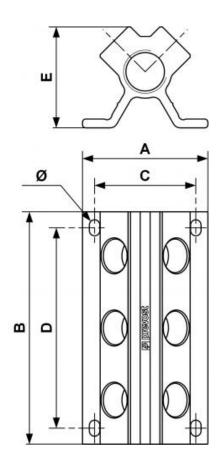

Dimensions						
Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	
MF 104S4	78	100	63	80	6.5	
MF 104S6	78	145	63	125	6.5	
MF 104S8	78	190	63	170	6.5	
MF 104S10	78	235	63	215	6.5	