Pistolet à extruder à cartouche

Pression d'utilisation (bar)	Dimensions (du tube (mm))	Capacité (cartouche - ml)	Conso d'air (l/min)
4,8	50 x 210	310	113
Filetage femelle BSPT	**Poids (kg)**	**Pression max d'utilisation**	**Raccordement**
R 1/4	1,1	6,2 bar	Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Description

Référence	Pression d'utilisation (bar)	Dimensions (du tube (mm))	Capacité (cartouche - ml)	Conso d'air (l/min)	Filetage femelle BSPT	Poids (kg)
TCG C300	4,8	50 x 210	310	113	R 1/4	1,1

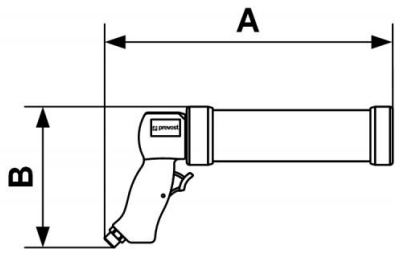

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
TCG C300	311	165