


Soufflette prevoS1 à écran d'air protecteur



Force de soufflage (à 6 bar (g))	Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar (bar))	Conso d'air (à 6 bar (Nm3/h))	Niveau sonore (à 6 bar (dbA))
131	2,1	24,8	87
Pression max d'utilisation	Température	Matière	Point fort
12 bar	-15°C à +70°C	Corps composite Polyamide	Compact
Raccordement			
Embout intégré			

Description				
Référence	Force de soufflage (à 6 bar (g))	Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar (bar))	Conso d'air (à 6 bar (Nm3/h))	Niveau sonore (à 6 bar (dbA))
ABG 06ECR	131	2,1	24,8	87

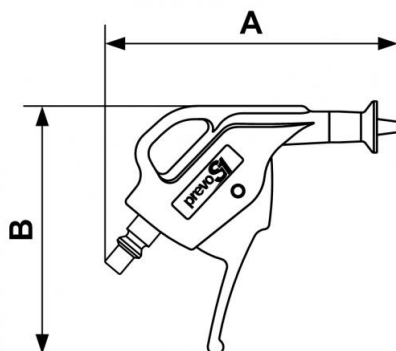

Dimensions		
Référence	A mm	B mm
ABG 06ECR	114	97