

Raccord fileté femelle cylindrique



Filetage femelle BSPP

G 3/8

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

3530 l/min (?P = 0,6 bar)

Ø de passage

10,4 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière

Corps composite
Polyamide

Point fort


Anti-rayures Anti-statique
Excellent rendement

Description

Référence

Filetage femelle BSPP

ESI 111102EB	G 3/8
ESI 111103EB	G 1/2
ESI 111104EB	G 3/4

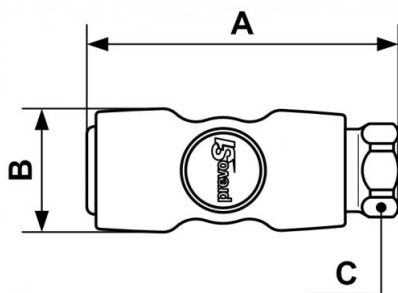

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
ESI 111102EB	93	37	26
ESI 111103EB	94	37	26
ESI 111104EB	102	37	30