

Raccord pour flexibles



Pour tuyau Ø int. (mm)

9

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

3530 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

10,4 mm

Température

-15°C à +70°C


Matière

Corps composite Polyamide

Point fort

Anti-rayures Anti-statique
Excellent rendement

Description	
Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
ESI 111809EB	9
ESI 111810EB	10
ESI 111813EB	13
ESI 111816EB	16
ESI 111819EB	19

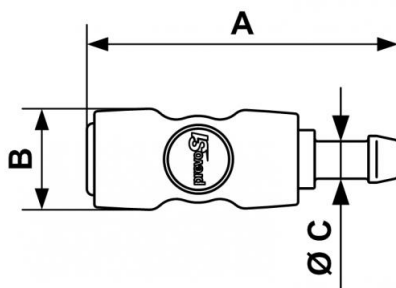

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
ESI 111809EB	128	37	9
ESI 111810EB	106	37	10
ESI 111813EB	111	37	13
ESI 111816EB	111	37	16
ESI 111819EB	136	37	19