

Raccord pour flexibles



Pour tuyau Ø int. (mm)

19

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

3686 l/min (?P = 0,6 bar)

Ø de passage

11 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière


Corps composite
Polyamide

Point fort

Anti-rayures Anti-statique
Excellent rendement

Description

Référence	Pour tuyau Ø int. (mm)
ISI 111809EB	9
ISI 111810EB	10
ISI 111813EB	13
ISI 111816EB	16
ISI 111819EB	19

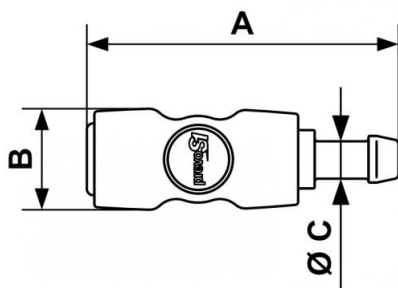

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
ISI 111809EB	136	37	9
ISI 111810EB	114	37	10
ISI 111813EB	120	37	13
ISI 111816EB	120	37	16
ISI 111819EB	145	37	19