Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité

Filetage mâle BSPP	Profil	Technologie	Pression d'utilisation
G 3/8	Truflate	Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)	2 à 12 bar
Débit sous 6 bar	**Ø de passage**	**Température**	**Matière**
2987 l/min (ΔP = 0,6 bar)	11 mm	-15°C à +70°C	Corps composite Polyamide
Point fort			

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Anti-rayures Anti-statique

Excellent rendement

Description

Référence	Filetage mâle BSPP
USI 111152EB	G 3/8
USI 111153EB	G 1/2
USI 111154EB	G 3/4

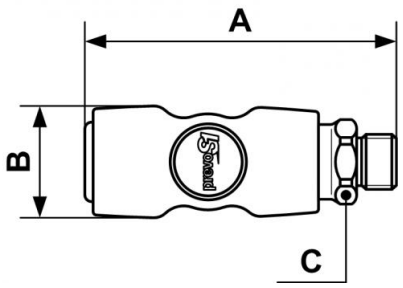

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
USI 111152EB	108	37	26
USI 111153EB	110	37	26
USI 111154EB	115	37	32