

## Raccord orientable fileté femelle



### Filetage femelle BSPP

G 1/4

### Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

### Pression d'utilisation

2 à 12 bar

### Débit sous 6 bar

1 820 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø de passage

7,4 mm

### Température

-15°C à +70°C

### Matière

Corps composite

### Point fort

Anti-rayures Anti-statique

## Description

Référence


Filetage femelle BSPP

**ESI 071101SW**

G 1/4

**ESI 071102SW**

G 3/8

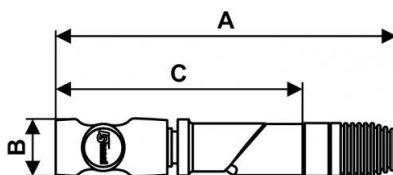

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm
<b>ESI 071101SW</b>	176.3	32.25	128.6
<b>ESI 071102SW</b>	176.3	32.25	128.6