

Applique murale fileté femelle - 2 raccords et purge manuelle - Profil Truflate - Passage 11 mm



Entrée filetage femelle

BSPP

G 3/4

Sortie 2 raccords

USI 11EB

Profil

Truflate

Technologie

Sécurité "one push" (anti-coup de fouet)

Pression d'utilisation

2 à 12 bar

Débit sous 6 bar

2987 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø de passage

11 mm

Température

-15°C à +70°C

Matière


Corps composite Polyamide

Point fort

Anti-rayures Anti-statique
Excellent rendement

Description

Référence	Entrée filetage femelle BSPP	Sortie 2 raccords
USI 118104EWK	G 3/4	USI 11EB

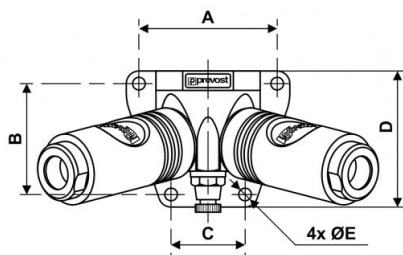

Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
USI 118104EWK	71	57	38	70	6.5