


PPS1 CR - Raccord croix aluminium



Sortie filetage femelle BSPP (1) G 1/2	Pour tube Ø ext. (mm) -	Technologie PPS Grip Concept	Pression d'utilisation 0 à 16 bar
Vide -0.98 bar (98% vide)	Température -20°C à +80°C	Matière Tube et raccords aluminium	Point fort Système évolutif
Conforme aux normes DESP REACH			

Description		
Référence	Sortie filetage femelle BSPP	Pour tube Ø ext. (mm)
PPS1 CR12	(1) G 1/2	-
PPS1 CR27	(1) G 3/4	-
PPS1 CR34	(1) G 1	-
PPS1 CR49	(1) G 1 1/2	-

Référence	Sortie filetage femelle BSPP	Pour tube Ø ext. (mm)
PPS1 CR50	-	(2) 50
PPS1 CR63	-	(2) 63
PPS1 CR80	-	(2) 80
PPS1 CR100	-	(2) 100
PPS1 CR160	-	(3) 160

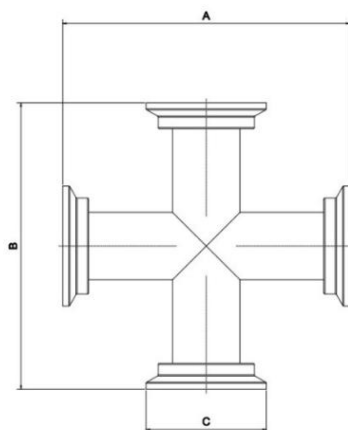

Dimensions			
Référence	A mm	B mm	C mm
PPS1 CR12	50	50	60
PPS1 CR27			
PPS1 CR34	70	70	70
PPS1 CR49	90	90	80
PPS1 CR50	215	215	90
PPS1 CR63	240	240	110
PPS1 CR80	260	260	125
PPS1 CR100	310	310	154
PPS1 CR160	400	400	202