

## Micro coude 90° mâle cylindrique - RLC MG



### Filetage mâle métrique

M5

### Pour tube Ø ext. (mm)

4

### Pression d'utilisation

0 à 10 bar

### Température


0°C à + 60°C

### Matière

Polymère et laiton nickelé

## Description

Référence	Filetage mâle métrique	Pour tube Ø ext. (mm)
<b>RLC MG04M5</b>	M5	4
<b>RLC MG06M5</b>	M5	6
<b>RLC MG04M3</b>	M3	4

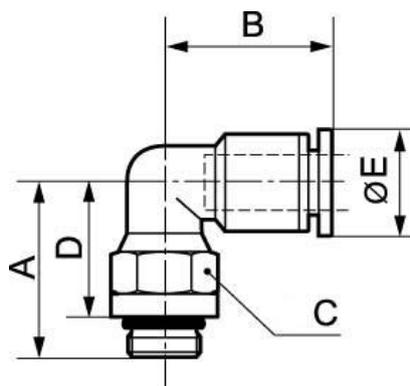

### Dimensions

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>RLC MG04M5</b>	13	15.7	8	9.5	8.5
<b>RLC MG06M5</b>	18	16.7	10	14.5	10.5
<b>RLC MG04M3</b>	12.5	15.7	8	9.5	8.5