

Micro raccord droit femelle cylindrique - RLD FG



**Filetage femelle
métrique**

M5

Pour tube Ø ext. (mm)

6

Pression d'utilisation

0 à 10 bar

Température


0°C à + 60°C

Matière

Polymère et laiton nickelé

Description

Référence	Filetage femelle métrique	Pour tube Ø ext. (mm)
RLD FG04M5	M5	4
RLD FG06M5	M5	6
RLD FG04M3	M3	4

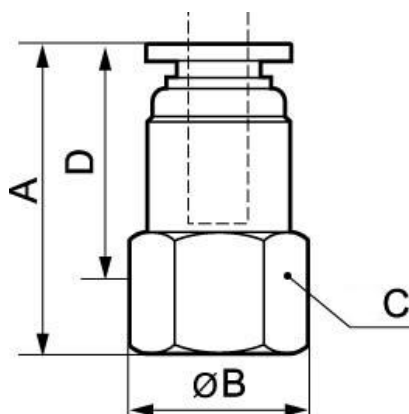

Dimensions				
Référence	A mm	B mm	C mm	D mm
RLD FG04M5	18.7	9.5	8	13.7
RLD FG06M5	20.2	12	10	15.2
RLD FG04M3	18.2	9.5	8	13.7